



内牙双接头

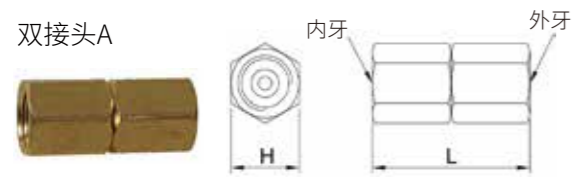


型式	管径	H	L	内牙	重量(g)
TM-8	φ4	10	23	M8xP1.0	17
TM-10	φ6	12	25	M10xP1.0	12

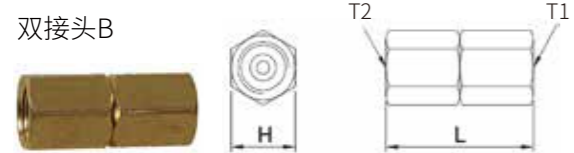


型式	管径	H	L	T1	T2	重量(g)
TN-801	φ4	12	23	M8xP1.0	PT1/8	16
TN810	φ4	12	23	M8xP1.0	M10xP1.0	14
TN-1001	φ6	12	23	M10xP1.0	PT1/8	12

外牙双接头




型式	管径	材质	H	L	重量(g)
TD-101	PT1/8xPT1/8	铜	10	21	8
TD-202	PT1/4xPT1/4	铜	14	25	10
TD-404	PT1/2xPT1/2	铁	23	40	68
TD-1001	M10xPT1/8	铜	10	20	8.5
TD-1010	M10xM10	铜	10	20	7.5
TD-0808	M8xM8	铜	10	22	6.6
TD-0801	M8xPT1/8	铜	10	22	8.4

活动直角接头

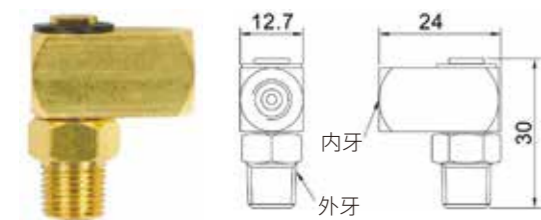

型式	内牙	外牙	重量(g)
FS-408	M8xP1.0	M8xP1.0	38
FS-410	M8xP1.0	M10xP1.0	38
FS-401	M8xP1.0	PT1/8	38
FS-608	M10xP1.0	M8xP1.0	38
FS-610	M10xP1.0	M10xP1.0	38
FS-601	M10xP1.0	PT1/8	38

萬向接頭 Universal joint

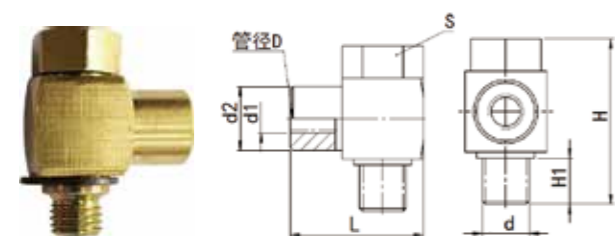

型式	管径	d	d1	d2	L	H	H1	S
PS-406	φ4	M6x1.0	M8x1.0	φ11	23	29.5	6	12
PS-408	φ4	M8x1.0	M8x1.0	φ11	23	29.5	6	12
PS-410	φ4	M10x1.0	M8x1.0	φ11	23	29.5	6	12
PS-606	φ6	M6x1.0	M10x1.0	φ13	27	31	8	12
PS-610	φ6	M10x1.0	M10x1.0	φ13	27	31	8	12

比例接头



品名	型式	代码					外牙	重量(g)	代码				
直通式黄油粘度000~0号用	CPS	1	2	3	4	5	M8xPT1/8	10	1 2 3 4 5				
	CPB						M8xM8	9					
品名	型式	代码					外牙	重量(g)	流量比				
单向逆流阀, 机油使用	CPT	1	2	3	4	5	M8xPT1/8	10	1 2 4 8 16				
	CPV标准 CPV尖嘴						M8x1.0	9					


品名	型式	代码					外牙	重量(g)	代码						
单向逆流阀大流量, 机油用	ST	0	1	2	3	4	5	M8xPT1/8	9	0 1 2 3 4 5					
	SS						M8x1.0	8	流量比						
									2	4	8	16	32	64	

固定双接头




型式	内牙	外牙	重量(g)
JD-4	φ4	M8xP1.0	22
JD-6	φ6	M10xP1.0	25

三通管

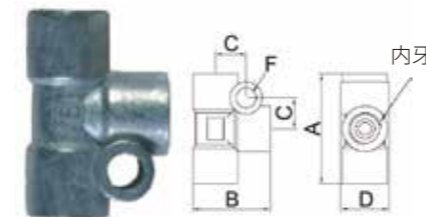

型式	管径	A	B	C	D	F	内牙	重量(g)
PKD-4	φ4	29	19.5	8.5	12	φ6.3	M8xP1.0	16
PKD-6	φ6	34	24	9.5	15		M10xP1.0	32
PKD-8	φ8	42	31	14.5	19	φ6.8	M14xP1.5	64
PKD-10	φ10	51	37	16	24		M16xP1.5	89

四通管

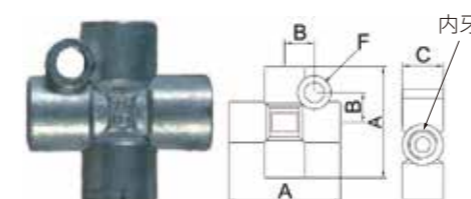

型式	管径	A	B	C	D	内牙	重量(g)
PJD-4	φ4	30	8	11	φ5.3	M8xP1.0	23
PJD-6	φ6	34	9	15.5	φ5.8	M10xP1.0	33
PJD-8	φ8	41.5	12	22	φ6.8	M14xP1.0	94